

G A R A A Ž

ja jaoks on oma koht, siis see hoiab garaaži korras ja teeb elu mugavaks.”

“Kord on mul juhtunud, et garaaž on moodustanud majast vaat, et suuremgi osa,” meenutab Vaiksoo. “Kolm autot, mitu mootor-ratast, kaater, lisaks suur hobiruum, puhkeruum kinonäitamiseks jms.” See oli üsna spetsiifiline, kuna peremees veetiski suure osa vabast ajast garaažis nokitsedes.

Aken võib olla, valgustus ja soojustus peavad olema. Valikute puudumisel võib garaaž ka päris aknata olla, kuid Vaiksoo sõnul on enamasti võimalik garaažid siiski ohtra aknapinnaga teha. “Mingi väike aken peaks ikka olema, et päevasel ajal poleks vaja tulesid klõpsutada,” leiab ta.

Garaaži valgustuse peaks planeerima selliselt, et see annaks ühtlaselt valgust kogu ruumile. Pappel märgib, et täiendavalt võivad olla ka tööpindade valgustused. “On väga oluline, et garaažis oleks piisavalt elektripistikuid,” soovib ta. “Tänapäeval on levinud lahendus see, et koos garaažiuksse avamisega läheb põlema ka valgustus, mis on kindlasti kõige mugavam lahendus.” Klimovi sõnul peaks valgustugevus olema 400–500 luksi, millega on väga mugav koristada ja autot puhastada.

Kindlasti peaks kinnine garaaž olema soojustatud, isegi siis kui kütet ette ei nähta. Ka Klimov soovib soojustada. “Soojustatud hoones ei lange temperatuur alla +5 kraadi, nii et ruumi ei peagi tingimata kütma. Auto jaoks on +5 kraadi ideaalne,” selgitab ta. Pappel täpsustab, et enamasti pannakse võrreldes maja konstruktsiooniga garaažile umbes 5–10 cm õhem soojustuskiht.

Ideaalset ust saab avada puldist. Tänapäeval on levinuimad ülestõstetavad garaažiuksed koos automaatikakomplektiga, mis võimaldab näiteks puldist ukse avada ja sulgeda. Need võtavad vähem ruumi, ei vaja ukse eest viimsegi lume ärälükkamist ning on töökindlad ja väga mugavad. “Oluline on jälgida ukse valikul, kas on korralikud vastupidavad tihendid ja korralik ajamisüsteem, sest need on peamised probleemsed kohad,” rõhutab Pappel.


Klimovi sõnul kasutatakse kõige enam metall-lamellidest tõstuksi. “Mõned armastavad ka erilahendusega ukse. Kõik sõltub rahakotist,” lisab ta. “Lamelluksed on kõige parem soojustatud lahendus, see on kindel ja hästi kontrollitud.”

Vaiksoo soovib, et võimalusel võiks eelistada läbipaistvast klaaslamelist ülestõstetavat

10

meetri kaugusel aia tänavapoolsest küljest peab asuma garaaž.

- Teraskatuste, lisatarvikute müük ja paigaldus
- Aknaplekid
- Vihmavee süsteemid

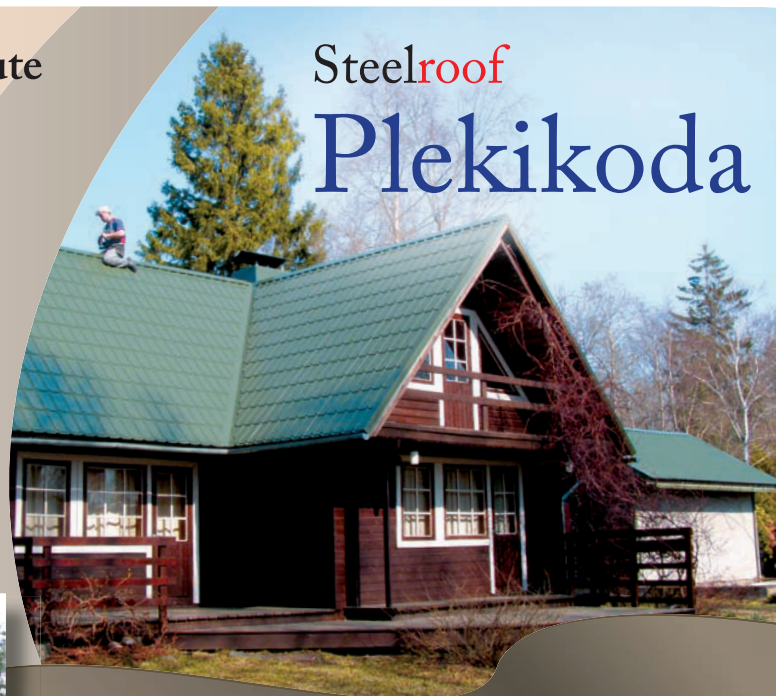

Leia meid siit: www.regio.ee või helista
+372 566 111 88
+372 56 55 417

Vahi küla, Harku vald, Harjumaa
steelroof@steelroof.ee

Terviklahendused nii eraisikutele kui ettevõtetele