


» Pintslijälgi ei tohiks näha jääda, õlivaha tuleks peale kanda ühtlase kihina spetsiaalse tugeva harjaspintsliga.

Martin Pärna toob välja levinuima vea õlivaha põrandale määrimisel - kiht on liiga paks ega kuiva seetõttu korralikult.

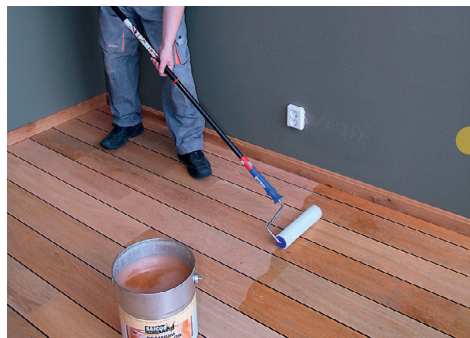

ÕLIVAHA saab peale kanda nii rulli kui ka masinaga. Esimesel juhul jääb kiht paks ja tugev, teisel juhul on puidu iseloom tuntavam. FOTOD: LINCONA

Ä Tasub teada Kuidas õlivaha põrandale kanda ja põrandat hooldada

PINTSLI VÕI RULLIGA PINNALE KANDMINE

Õlivaha kiht jääb paks, vahel tundub inimesele, et pind on lakitud. Kaitse vee ja plekkide vastu on tõhus.

MASINAGA PINNALE KANDMINE

Õlivaha kiht on õhuke. Puidu süü ja tekstuur on hästi tajutavad ja põrand jätab seetõttu loomuliku mulje.

IGAPÄEVANE PUHASTAMINE


Soovitav on kuivpuhastusmeetod põrandamopi või tolmuimejaga. Jälgida tuleks, et tolmuimeja otsik oleks korralik ega kahjustaks puitpõrandat.

Igapäevased elementaarsed plekid saab eemaldada tootjate soovitatud puhastusvahenditega.

HOOLDUS

Üldlevinud juhendi järgi tuleks põrandat vahatada kord aasta või kahe tagant. Masina abil õlivahaga kaetud põranda puhul võiks hoolduse ette võtta pisut sagedamini, pärast esimest aastat korra aastas, hiljem vajaduse järgi.

ALLIKAS: LINCONA PROFIPOE JUHATAJA MARTIN PÄRNA

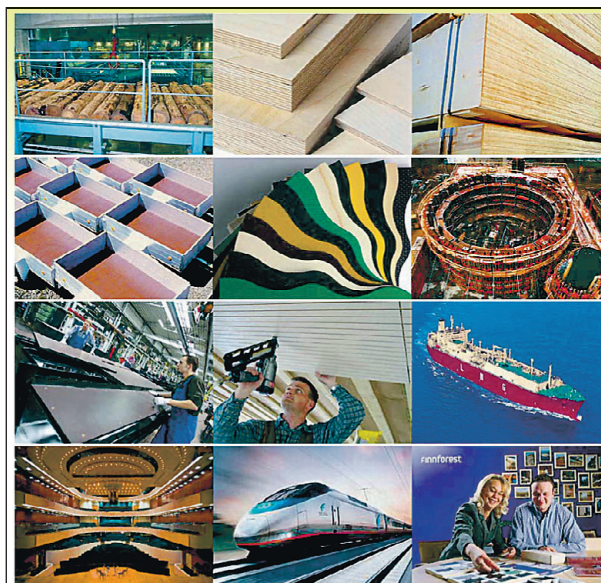

Kvaliteetne Finnforest Oy

KASE- JA MÄNNIVINEER

Vineer sobib suurepäraselt

- kasutamiseks transporditööstuses, ehituses, betoonitööstuses
- interjöörü siseviimistlusmaterjalina
- mööbli valmistamiseks
- pakenditööstuses
- põllumajandussektoris
- paljudes teistes valdkondades

Lao address: Kesk tee 10, Jüri, Harjumaa
Puumaailm OÜ, tel 656 5943
info@puumaailm.ee, www.puumaailm.ee