


tal 10 minutit seista, et lisaained vees lahustuksid ja annaksid segule lõplikud omadused. 25kilosest plaatimisegu kotist jätkub 7–8 ruutmeetri plaatimiseks. Valmis segatud segu on kasutatav 4–5 tunni jooksul.

Plaatimiseks peab aluspind olema puhastatud segujääkidest, tolmust, tsemendipiimast, rasvast – need kõik takistavad plaatimisegu naket aluspinnaga. Mõnikord soovitatakse aluspinda enne plaatimist veidi niisutada, et segu liiga kiirelt ei kuivaks. Seda ma ei soovita, kuna pinnad peavad olema kuivad ja puhtad. Oluline on ka, et plaatimisseguga ei saa seina tasandada.

**Plaatimist alustatakse tagaseinast või ukse vastas olevast seinast, see peab saama kõige ilusam.** Alt jäetakse panemata 1–2 rida plaate ja sellele kõrgusele kinnitatakse looditud latt, mille peale tulevad ülemised plaadiread.

Kõigepealt kantakse plaatimisegu aluspinnale plaatimiskammi sirge servaga ja hõõrutakse kogu seguga kaetavale pinnale laiali. Sel moel küllastatakse aluspinna poorid tihedalt seguga ja saavutatakse hea nake plaatimisegu

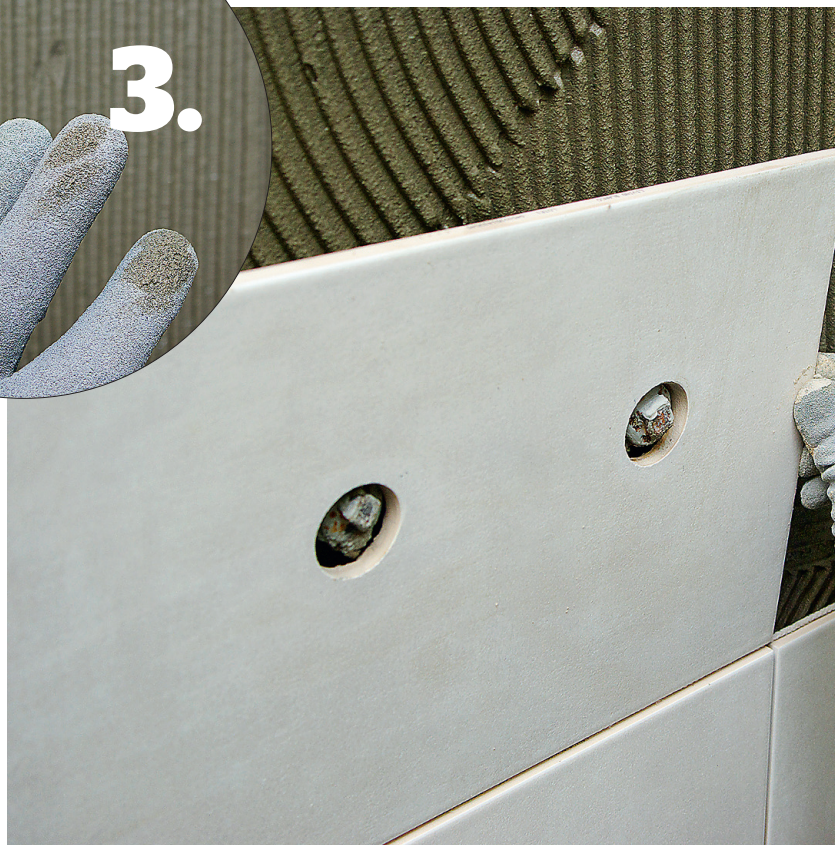

## Radoonitõrjekeskus

Radooni mõõtmise ja -tõrje ekspert  
GSM: +372 56 987 330  
info@radoonitõrjekeskus.ee  
www.radoonitõrjekeskus.ee



Just radooni peetakse **HINGAMISTEEDE** ja **KOPSUVÄHI** peamiseks põhjustajaks maailmas

### TEGEVUSVALDKONNAD:

- radooni mõõtmine maapinnast professionaalsete mõõteriistadega
- radooni mõõtmine hoonetes, radooni sissepääsu-kohtade avastamine; pikad ja lühiajalised mõõtmised
- koduste mõõteseadmete müük
- radoonikile müük ja paigaldus; aktiivsete ja passiivsete radoonitõrjesüsteemide müük ja paigaldus
- pakume konsultatsiooni ja erinevaid lahendusi radooni mõõtmiseks ja vähendamiseks elu-, olme- ja tööruumides.



**RAMON** – radooni mõõtmine hoones.  
Hind: al **32 €**

**Radoonimõõtja**  
hind: **216 €**  
(võimalik nii osta kui ka rentida)



**MARKUS** – radooni mõõtmine enne ehitust maapinnas.  
Hind: al

**140 €**

tel +372 56 987 330  
info@radoonitõrjekeskus.ee  
www.radoonitõrjekeskus.ee