

# ERAMAJALE!

## HeitkerBloc süsteemi head omadused:

- **Suur mahutavus** – 95% mahust vee jaoks.
- **5 korda efektiivsem kui killustik.**
- **Väike kõrgus** – 400 mm, sobib kõrge pinnavee korral
- **Tugev** – koormusele kuni 8 KN/m<sup>2</sup>
- **Lihntne paigaldada** – kerged, 100 l/plokk=5 kg
- **Väikesed kulud** – odavaim lahendus maasisese vaba ruumi loomisel veele.

## Kus süsteemi HeitkerBloc kasutada?


Katusevesi juhitakse torustikku pidi hoonest eemale ning torustiku otsa rajatakse HeitkerBloc-mahuti. Mahuti suurus sõltub katuse pindalast ja sellest, kas vesi juhitakse ühte mahutisse kokku või hoone eri külgedel olevatesse. Saju korral voolab vesi mahutisse ning imbub lõpuks maasse.

Kärgmoodulitest mahuti võib ehitada ka drenaazile, kui see ei suuda suure saju ajal kogu vett kohe ära juhtida. Niiviisi on võimalik madalat hoovi- või õueosa kuivana hoida ning rajada sinna nt laste

mänguväljak või palliplats. Mitte kuigi sügaval maa sees olevad moodulid toimivad kohtdrenaazina ning mahutavad sajuvee kiiresti endasse. Üks võimalus, mida Eestis veel kuigi palju ei kasutata, on sademevee kogumine ja kasutamine.

Kärgmoodulitest mahutit on võimalik katta spetsiaalse polüetüleenkattega, mis muudab selle veekindlaks. Kogutud sademeveet saab kasutada autopesuks, aia kastmiseks või miks mitte ka tualetis ja pesumasinas.

ajal tagasivoolu tõkestada. Pumba väljavõtmiseks on vaja kraan sulgeda ja lahti ühendada keermesliitmik 4. Väljatõstmiseks ei ole vaja pumpla põhja ronida – kinni saab hakata pumba survetorust. Pumba all on 260-liitrine settetasku.

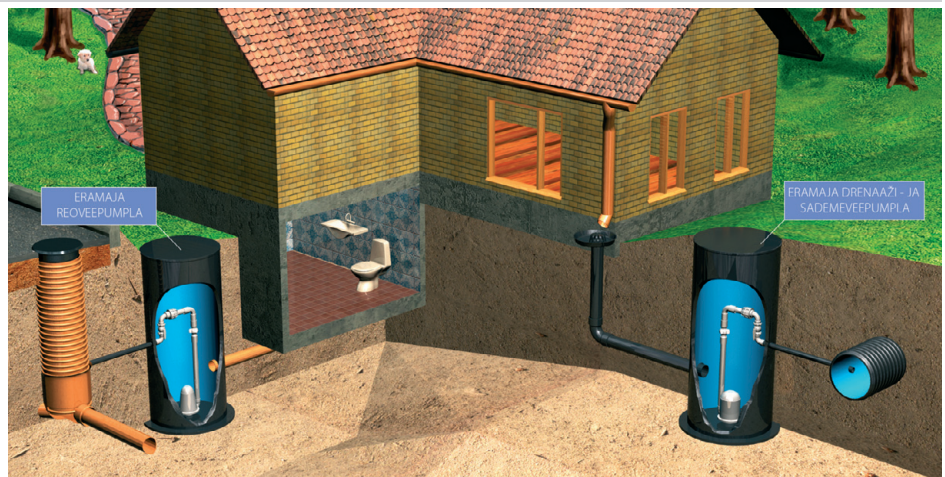

elanike arvust. Tühjendamise sagedusega on ka otseselt seotud kulud, mis sellega kaasnevad.

Septikut tuleb küll harvem tühjendada, kuid septik ei sobi paigaldamiseks igasse piirkonda. Septikust väljavoolavat reovett puhastatakse pinnasefiltris. Aja jooksul vajab filterväljak hooldust ning selle mitte teostamisel võib ummistuse korral lakata töötamast.

**Biopuhasti on mõeldud eramute reovee puhastamiseks. Biorock biopuhastis toimub reovee isepuhastumine**

**bioloogiliselt spetsiaalses Biorock filtris. Puhastusprotsessis ei vajata ühtegi elektrilist seadet. Puhastist väljuv vesi on pinnasesse ja veekogusse juhtimiseks ohutu.**

Komplektne biopuhasti Biorock-9-ST1-2500 rahuldab kuni 9 liikmelise pere reovee puhastamise mured ja on lihtsasti paigaldatav. Ridamajade või väiksemate korterelamute tarvis tuleb biopuhastid omavahel võrku ühendada.

**Kui teil juba on paigaldatud kogumismahuti või septik, siis tuleb sellele lisada vaid 1 kambriline element (Biorock-9)**

Biorock biopuhasti hoolduskulud on väikesed. Mahutit on vaja settest puhastada kord 1 või 2 aasta järel, sõltuvalt kasutustingedusest.