

omatalo

KINDEL KODU PÕHJAMAA KLIIMAS

EHITUSMESSI ERIPAKKUMISED

Classic



Classic 122

Tehasepakett 44 000 €
 Väljast valmis 102 000 €
 Üldpind: 135,00 m²
 Elamispind: 122,00 m²
 Tube: 5 tuba + köök
 Korruseid: 1

Optimi



Optimi 107

Tehasepakett 39 000 €
 Väljast valmis 91 000 €
 Üldpind: 118,00 m²
 Elamispind: 107,00 m²
 Tube: 4 tuba + köök
 Korruseid: 1

Trend




Trend 105


Tehasepakett 36 000 €
 Väljast valmis 87 000 €
 Üldpind: 117,00 m²
 Elamispind: 105,00 m²
 Tube: 4 tuba + köök
 Korruseid: 1

Hinnad sisaldavad transporti,
paigaldust ja käibemaksu!

"Võtmed kätte" maja maksumus on alates 950 €/m².
 Täpsemat pakumiste sisaldust vaata www.omatalo.ee.
 Lisainfot võid ka küsida info@omatalo.ee või tel 602 3480.

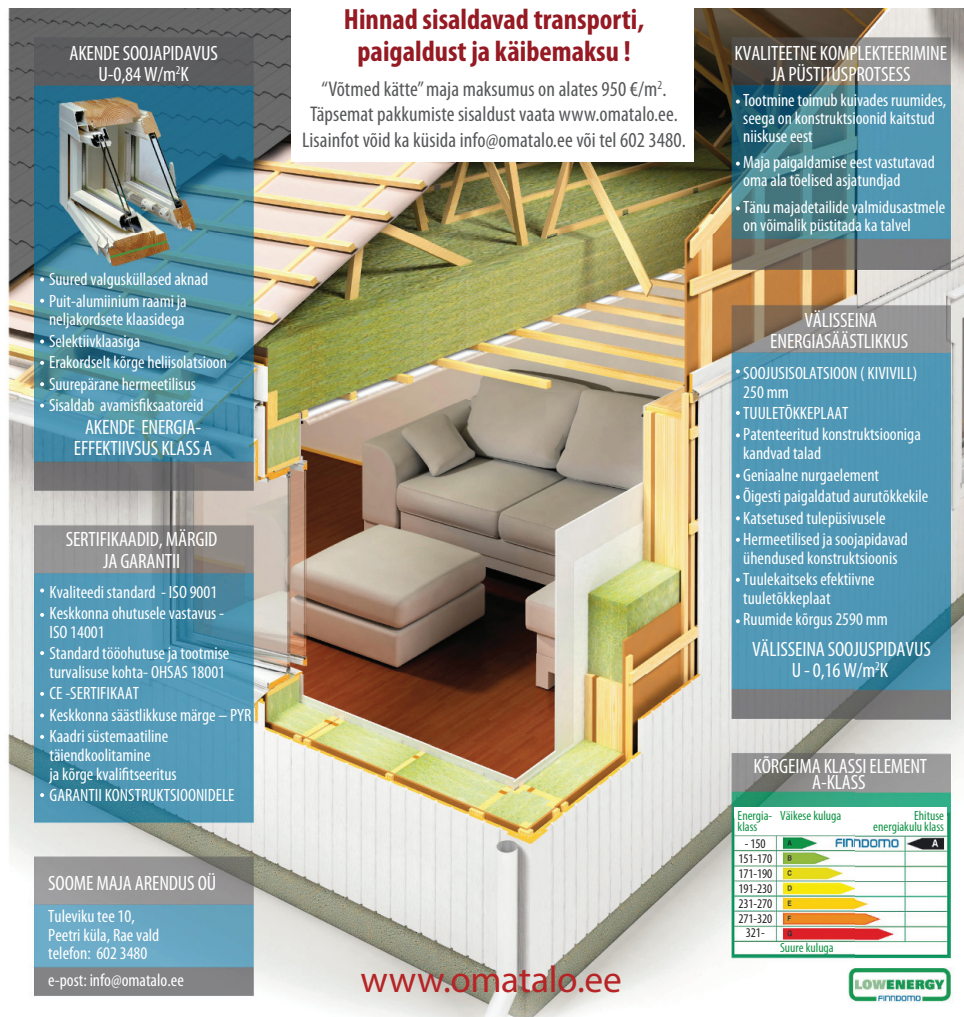

AKENDE SOOJAPIDAVUS
 $U=0,84 \text{ W/m}^2\text{K}$



- Suured valgusküllased aknad
- Puit-alumiinium raami ja neljakordsete klaasidega
- Selektiivklaasiga
- Erakordselt kõrge hellisolatsioon
- Suurepärase hermeetilisuse
- Sisaldab avamisfiksaatoreid

AKENDE ENERGIA-
EFFEKTIIVSUS KLASA A

SERTIFIKAADID, MÄRGID
JA GARANTII

- Kvaliteedi standard - ISO 9001
- Keskkonna ohutusele vastavus - ISO 14001
- Standard tööohutuse ja tootmise turvalisuse kohta - OHSAS 18001
- CE - SERTIFIKAAT
- Keskkonna säästlikkuse märg - PYR
- Kaadri süstemaatiline täiendkoolitamine ja kõrge kvalifitseeritus
- GARANTII KONSTRUKTSIOONIDELE

SOOME MAJA ARENDUS OÜ

Tuleviku tee 10,
 Peetri küla, Rae vald
 telefon: 602 3480

e-post: info@omatalo.ee

KVALITEETNE KOMPLEKTEERIMINE
JA PÜSTITUSPROTSESS

- Tootmine toimub kuivades ruumides, seega on konstruktsioonid kaitstud niiskuse eest
- Maja paigaldamise eest vastutavad oma ala tõelised asjatundjad
- Tänu majadetailide valmidusastmele on võimalik püstitada ka talvel

VÄLISSEINA
ENERGIASÄSTLIKKUS

- SOOJUSISOLATSIOON (KIVIVILL) 250 mm
- TUULETÖKKEPLAAT
- Patenteeritud konstruktsiooniga kandvad talad
- Geniaalne nurgaelement
- Õigesti paigaldatud aurutõkketile
- Katsetused tulepüvisusele
- Hermeetilised ja soojapidavad ühendused konstruktsioonis
- Tuulekaitseks efektiivne tuuletõkkelaat
- Ruumide kõrgus 2590 mm

VÄLISSEINA SOOJUSPIDAVUS
 $U = 0,16 \text{ W/m}^2\text{K}$

KÕRGEIMA KLASSI ELEMENT
A-KLASS

Energia- klass	Väikese kuluga	Ehituse energiakulu klass
-150	FINNDOMO	A
151-170	b	
171-190	c	
191-230	d	
231-270	e	
271-320	f	
321-	g	

Soore kuluga

LOWENERGY
FINNDOMO

www.omatalo.ee