




www.tentest.ee
TENTEST

KAARHALL

www.kaarhall.ee

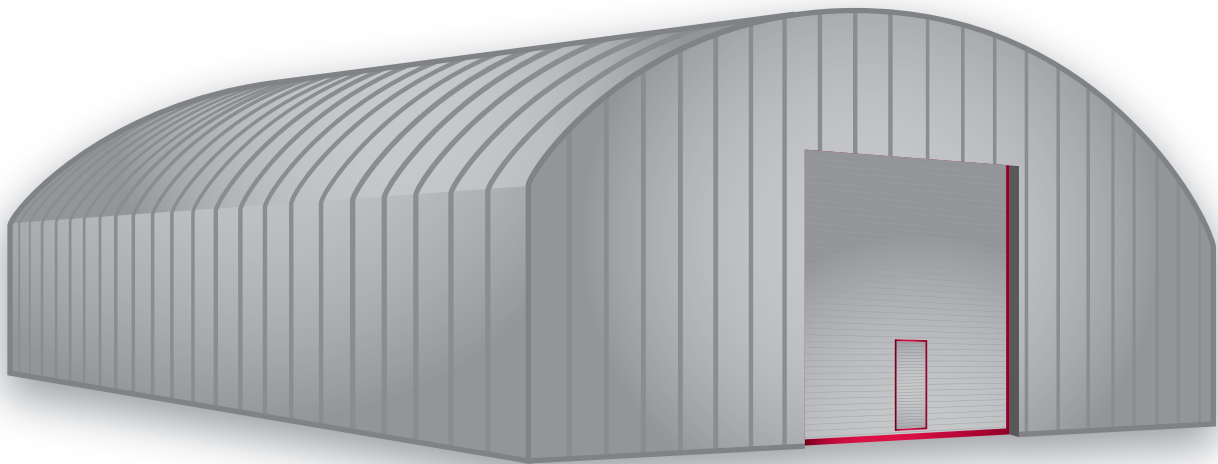

Materjal	teraskaared kaetud alutsingiga (25/75)
Materjali paksus	0,75 mm; 1,00 mm ja 1,20 mm sõltuvalt mudelist ja soovitud lumekoormusest
Lumekoormus	80–300 kg/m ² sõltuvalt suurusest ja mudelist
Laius	5–25 m
Pikkus	piiramatu
Kaarte ühendused	poltühendused
Paigaldamine	U-kujulisele vundamendile või siledale ja loodis platsile
Korrosioonigarantii	20 aastat

Kaarhall on soodne lahendus, rajades ladu, töökoda vms. See on säästev, vastupidav ja ruumikas ega vaja lisahooldust. Erinevalt PVC-hallist on kaarhall oluliselt tulekindlam. Karkassi puudumine võimaldab täielikult kasutada põrandapinda. Kaarte töötlemisel kasutatud alutsingi korrosioonikindlus on tsingist kuni seitse korda suurem.



Läike tee 1, 75312 Mõigu tehnopark, Harjumaa, Eesti • Tel: +372 669 1828 • Faks: +372 669 1821
info@tentest.ee • www.kaarhall.ee